

鬼
の
切
れ
味

鬼
刃

切断砥石『鬼刃』

U-needs+

ステンレス・金属切断用

◆『鬼刃』シリーズ
KIBA-105/KIBA-105Z
KIBA-125/KIBA-125Z

切れ味と耐久性の極みへ

KIBA-105/KIBA-105Z




●高硬度・高靱性・切れ味が鋭い
砥粒の採用により未体験の軽い
切れ味と高耐久性が実現。

高品質・高性能 究極の1mm刃

KIBA-125B/KIBA-125ZB



現場で「大径モノ」を、楽々スピーディーにカット！
もうこれでイライラしない！作業効率が大幅アップ！

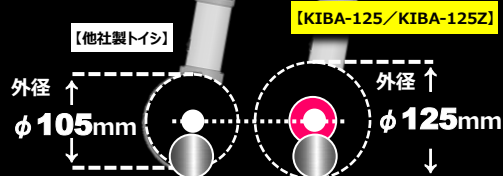

KIBA-125/KIBA-125Z



100mm専用グラインダーで
125mm切断砥石が使える！

トインには常に適切なトイン用カバーを使用して下さい。
トイン用カバーは破壊されるトインの破片から作業者を保護します。

(法) 第59条 (規則) 第36条

【125mm変換カバー別売】



125mm変換
ホイールカバー

100mm専用グラインダーで
125mm切断砥石が使える！

品番	入数	定価(税別)
TC-125	1枚入	OPEN

U・needs CUT-OFF Wheels

ユニーズ 切断砥石「鬼刃」

用途：一般鋼・ステンレス用

特長：鋭いエッジでシャープに切れます。

非常に優れた耐久性が実現。

両面補強加工なので最強の耐久性。



10枚入り
パック

100枚入り
徳用BOX



鬼刃 KIBA-105



鬼刃 KIBA-125B



鬼刃 KIBA-125

ユニーズ 切断砥石 鬼刃 (両面補強)

ステンレス・金属切断 対応

品名	品番	サイズ	粒硬度	最高使用 周速度	最高使用 回転数	小箱入数	大箱入数	小箱定価 (税別)	大箱定価 (税別)
ユニーズ 切断砥石 鬼刃	KIBA-105	105×1.0×15mm	41A40SBF80	80m/s	15,300RPM	10枚入	100枚入	¥2,710	OPEN
	KIBA-125B	125×1.0×22mm	41A40SBF80	80m/s	12,200RPM	10枚入	100枚入	¥5,420	OPEN
	KIBA-125※	125×1.0×15mm	41A40SBF80	80m/s	12,200RPM	10枚入	100枚入	¥5,420	OPEN

※=この商材は100Vベビーサンダー専用です。

パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・角棒・ステンレス・配管パイプ・ガスパイプ・鋼管 等

特長

両面補強で極限の薄さが実現。超スピード切断。
切断効率が大幅にアップし、コストパフォーマンス最高レベル。
驚きの長寿命・高耐久性。低コストなのでとても経済的です。

今までにないスムーズな切れ味と
鋭い切削性でさまざまな鋼材への
切断をパワフルかつスピーディーに

特殊結合ボンド採用の両面補強

⚠ 平面研磨・研削などの側面の使用禁止

⚠ 作業時は必ず安全保護具を着用してください



鬼刃 KIBA-105Z



鬼刃 KIBA-125ZB



鬼刃 KIBA-125Z

ユニーズ 切断砥石 鬼刃 ジルコニア (両面補強)

ステンレス・金属切断 対応

品名	品番	サイズ	粒硬度	最高使用 周速度	最高使用 回転数	小箱入数	大箱入数	小箱定価 (税別)	大箱定価 (税別)
ユニーズ 切断砥石 鬼刃 ジルコニア	KIBA-105Z	105×1.0×15mm	41ZA40SBF80	80m/s	15,300RPM	10枚入	100枚入	¥4,520	OPEN
	KIBA-125ZB	125×1.0×22mm	41ZA40SBF80	80m/s	12,200RPM	10枚入	100枚入	¥9,030	OPEN
	KIBA-125Z※	125×1.0×15mm	41ZA40SBF80	80m/s	12,200RPM	10枚入	100枚入	¥9,030	OPEN

※=この商材は100Vベビーサンダー専用です。

パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・角棒・ステンレス・配管パイプ・ガスパイプ・鋼管 等

※韌性・・・割れや欠けに対する抵抗。韌性が高いほど粘り強く、割れにくく低いと割れやすくなります。

ZA砥粒

アルミナとジルコニアが混ざり合った結晶構造。
非常に韌性が高く、耐摩耗性にも非常に優れた画期的な砥粒。

特殊結合ボンド採用の両面補強

⚠ 平面研磨・研削などの側面の使用禁止

⚠ 作業時は必ず安全保護具を着用してください

⚠ 使用上のご注意

- トイシカバーは必ず取り付け使用してください。(トイシの1/2を覆うもの) ● 保護メガネ・防塵マスク等の保護具を必ず着用して作業を行ってください。 ● 最高使用周速度 (最高使用回転数RPM) 以下で使用してください。 ● 適正なフレンジを使用し接触面に異常が無いが確認してください。 ● 切断トイシの使用面は外周面です。側面は使用しないでください。 ● 試運転は作業開始前1分以上、交換時は3分以上必ず行ってください。 ● トイシの仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないでください。 ● 穴径の改造はしないでください。 ● 加工物はしっかりと固定してください。 ● 回転中のトイシに手・足・指などを触れないでください。 ● 引火・爆発の恐れのある場所では切断作業をしないでください。 ● トイシの保管は直射日光を避け、湿気のない場所で台板に平積みしてください。 ● トイシは必ず先入先出で使用してください。 ● トイシを落としたり、ぶついたり、叩いたり、踏みついたりしないでください。 ● 切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行ってください。 ● お買い求めより、2年以内でのご使用をお勧めします。 ● 誤った使い方をしますと製品の破損、飛散して失明・ケガ等を招く恐れがありますので正しい使用方法に従って、安全にご使用ください。

⚠ 取扱いと保管方法に関して「取扱い三原則・・・ ①ころがさない ②おとさない ③ぶつけない」

- トイシは割れるものです。このことを前提に三原則を守って取り扱いが必要です。保管については、水や湿気や湯気等の多い場所は避け、乾燥した場所へ保管してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために注意事項につきましては商品パッケージの記載内容をお読みください。
- 水、湿気、湯気等の多い場所での保管はしないでください。
- 安全性向上、品質改良のため、色、仕様を予告なく変更することがあります。ご了承ください。

業界最強のビス
Professional
MULTI-SCREW

ユニーズ株式会社
U-needs



ホームページ
アクセスQRコード

〒577-0058 大阪府東大阪市足代北1丁目4-5
TEL. 06-6618-8333 / FAX. 06-6618-8334
E-mail : u-needs@citrus.ocn.ne.jp